


MARIN - Aufstellanleitung

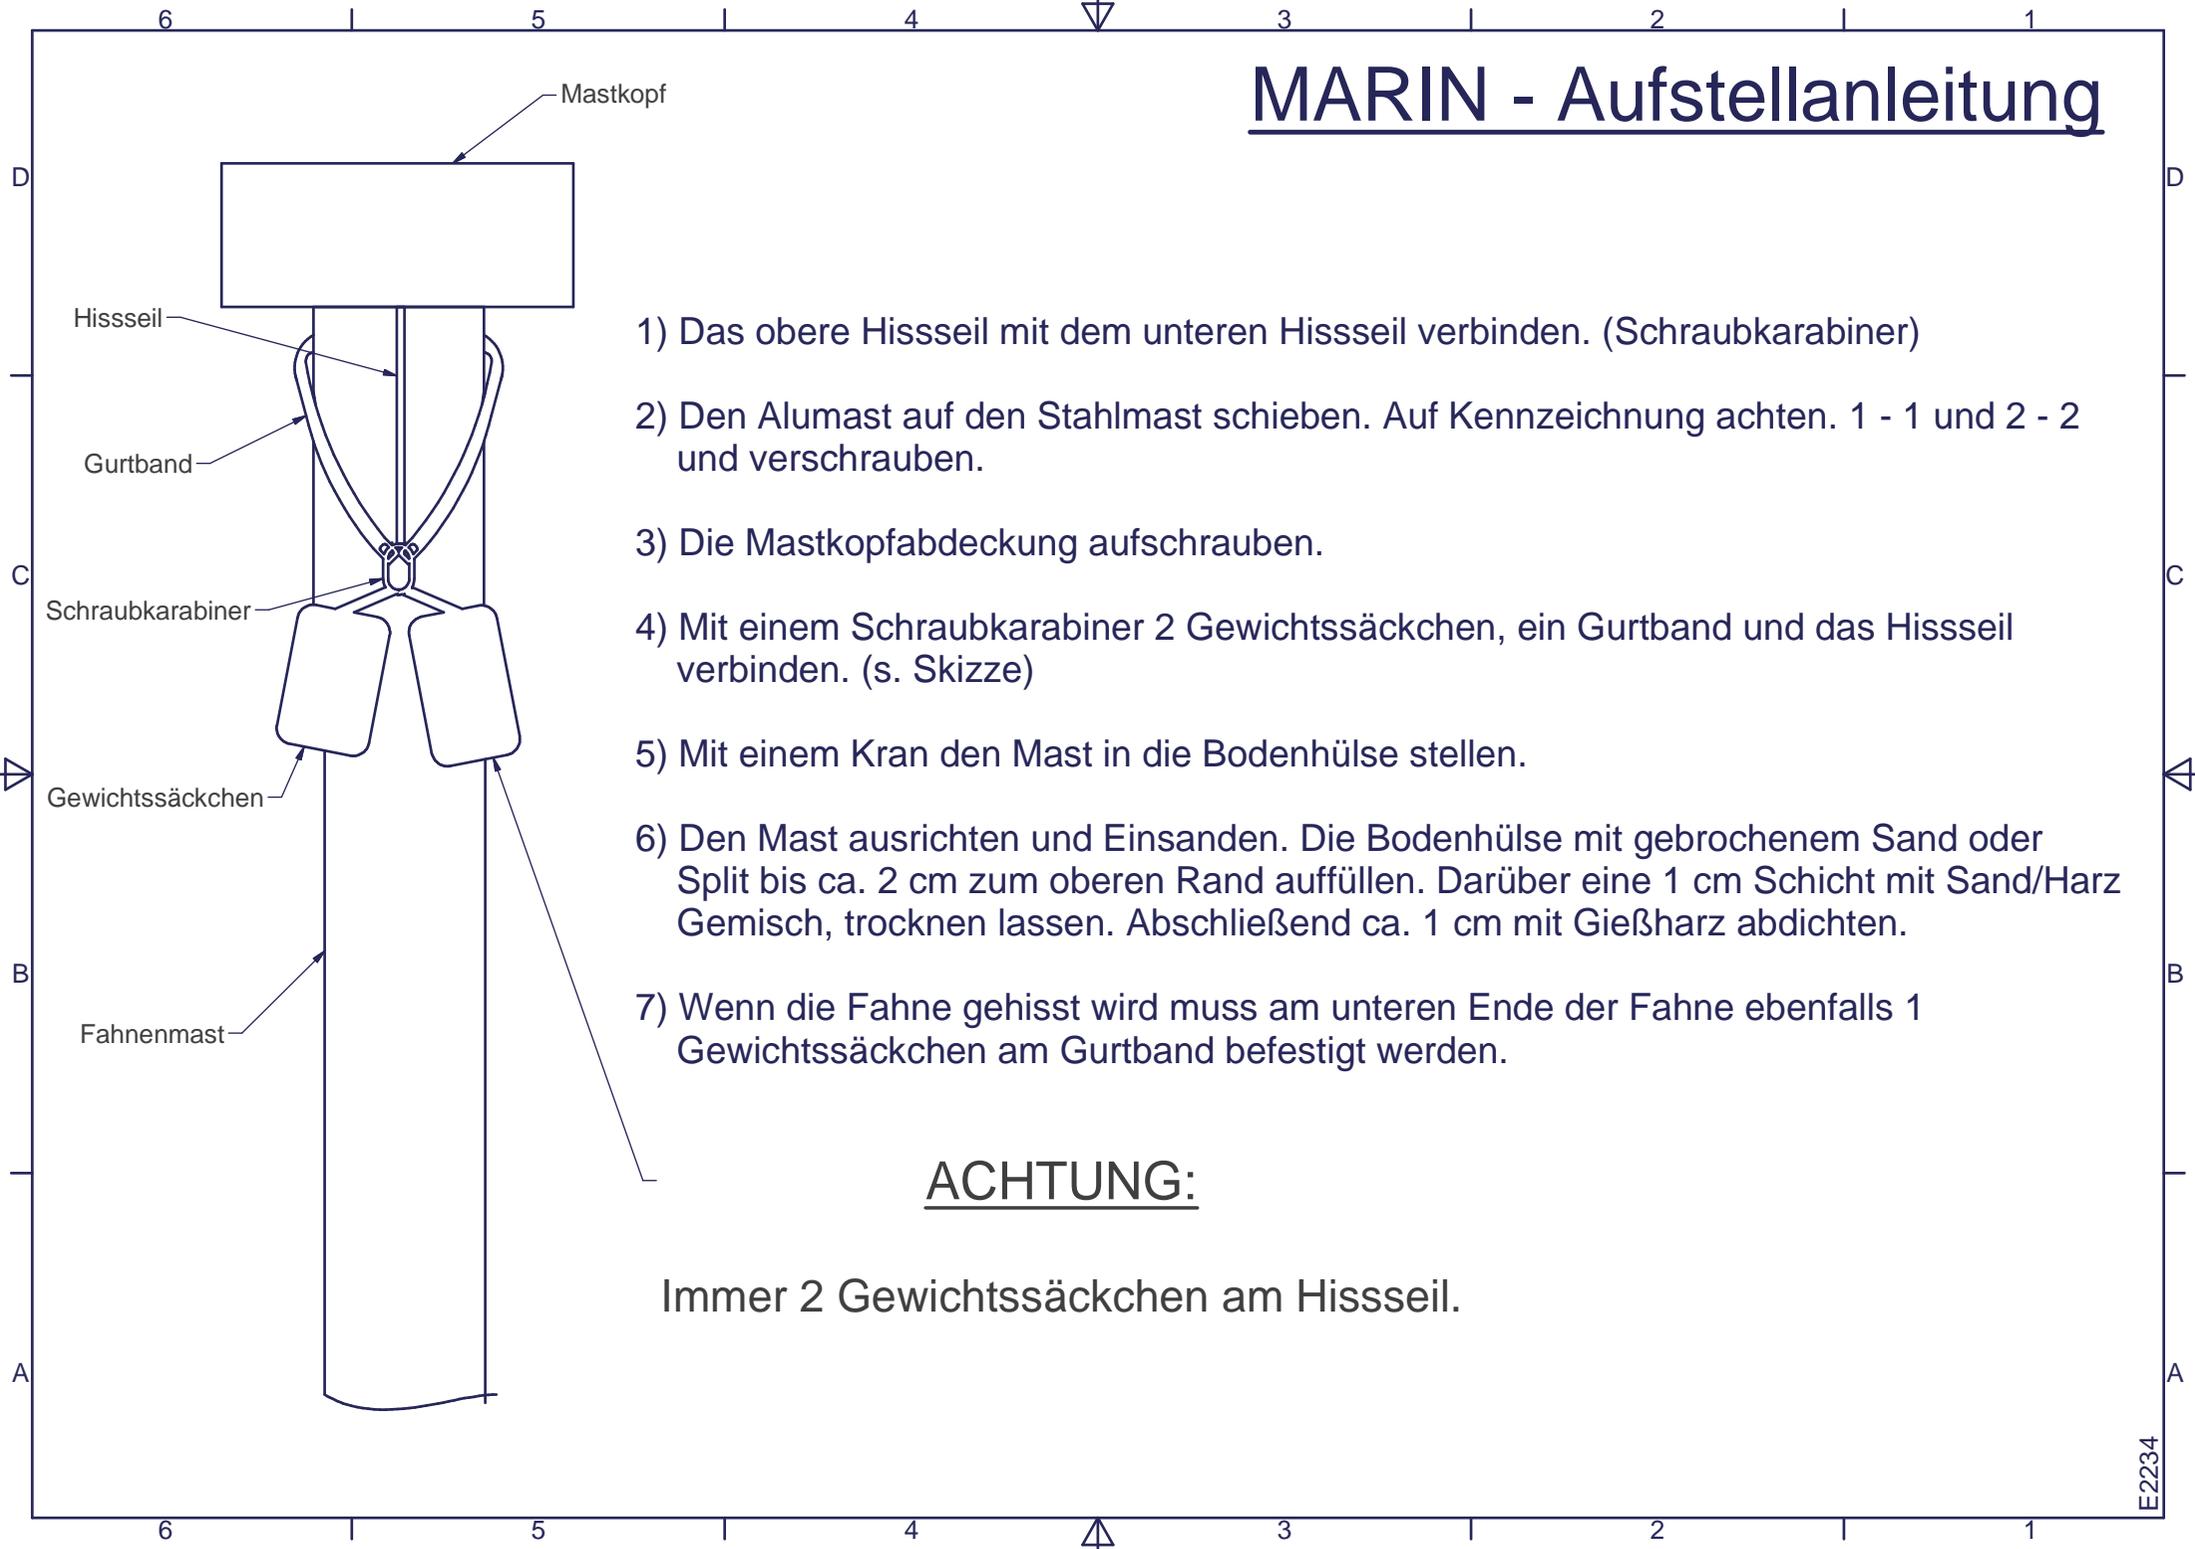

- 1) Das obere Hissseil mit dem unteren Hissseil verbinden. (Schraubkarabiner)
- 2) Den Alumast auf den Stahlmast schieben. Auf Kennzeichnung achten. 1 - 1 und 2 - 2 und verschrauben.
- 3) Die Mastkopfabdeckung aufschrauben.
- 4) Mit einem Schraubkarabiner 2 Gewichtssäckchen, ein Gurtband und das Hissseil verbinden. (s. Skizze)
- 5) Mit einem Kran den Mast in die Bodenhülse stellen.
- 6) Den Mast ausrichten und Einsanden. Die Bodenhülse mit gebrochenem Sand oder Split bis ca. 2 cm zum oberen Rand auffüllen. Darüber eine 1 cm Schicht mit Sand/Harz Gemisch, trocknen lassen. Abschließend ca. 1 cm mit Gießharz abdichten.
- 7) Wenn die Fahne gehisst wird muss am unteren Ende der Fahne ebenfalls 1 Gewichtssäckchen am Gurtband befestigt werden.

ACHTUNG:

Immer 2 Gewichtssäckchen am Hissseil.