


Julius Cronenberg oH  
Rönkhauser Straße 9  
59757 Arnsberg-Müschede  
-Deutschland-


## Ausschreibungstext

### **HBS 50 Davit / HBS 54 Davit Drehbare Höhenbegrenzungssperre mit höhenverstellbarem Sperrbalken für Sperrweiten 3 bis 12 m**

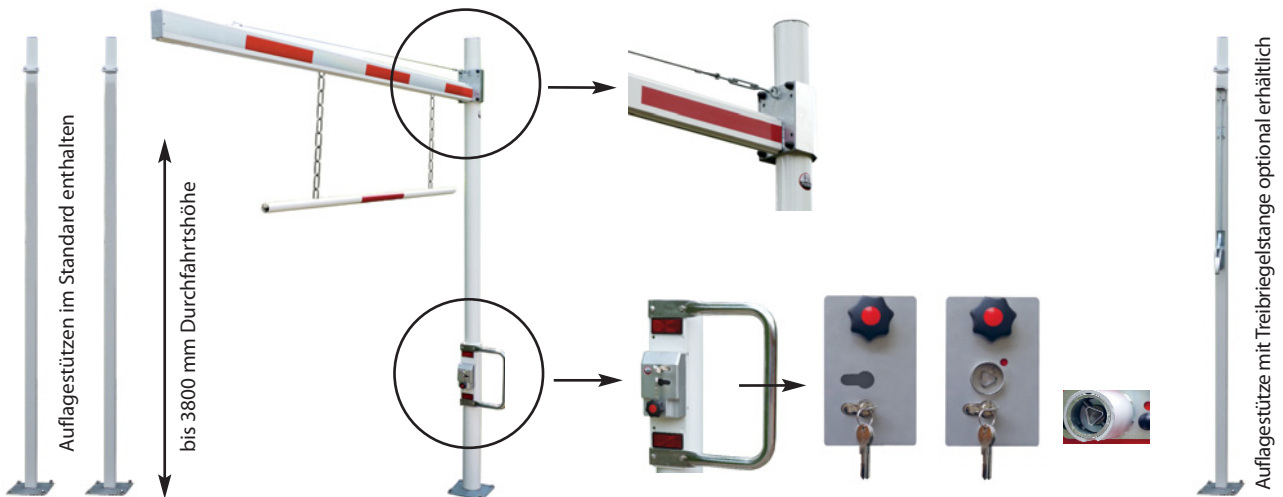

#### **Beschreibung:**

- Drehbare Höhenbegrenzung mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 2,8 / 3,8 m über Flur
- HBS 50: Gesamthöhe 3,0 m über Flur
- HBS 54: Gesamthöhe 4,0 m über Flur
- Alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Drehpfosten aus Stahlrohr  $\text{\textcircled{\scriptsize O}}121 \times 4,0$  mm, oben abgesetzt auf  $101,6 \times 4,0$  mm
- Einteiliger Alu-Sperrbalken  $86 \times 46$  mm, mit Schilder- und Werbekulisse (Nut)
- Seilzugverstärkung
- Mit Auflagestützen (zwei Stück)  $70 \times 40 \times 3$  mm, höhenverstellbar  $+250 / -0$  mm
- Auflagestütze(n) mit Treibriegelstange und Verriegelung optional erhältlich
- Befestigung durch Aufschauben der Bodenplatte  $250 \times 250$  mm oder Einbetonieren
- Typbreiten von 3.000 bis 12.000 mm
- Ab 6000 mm gegenüberstehende Anordnung
- Bedienhöhe 0,7 m über Flur
- Abschließbar durch Vorhangschloß (Zubehör), alle  $90^\circ$  Drehwinkel an der Hauptstütze
- Alternativ abschließbar durch Feuerwehr-Dreikant- und/ oder Profilylinderschloß incl. automatischer Arretierung, Schließzwang möglich.
- Zubehör: Barrierenabhängung

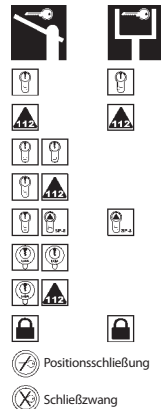

#### **Bestellangaben:**

**Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite):** \_\_\_\_\_m

**Schranken-Anlage:** Einzelschranke  gegenläufige Schrankenanlage

**Hauptstütze (HS):** Aufdübeln  Einbetonieren

**Schließung (HS):** Profilylinder  Feuerwehrdreikant  Vorhangschloß

**Auflagestütze (AS):** Aufdübeln  Einbetonieren  Verriegelung